



熱源の交換を
お考えの方に…

パネルヒーター

SHINYO-Panel heater



仕 様

パネル：ステンレス
ヒーター：カーボンヒーター
パネル表面温度：～100℃未満
(室内温度による)

400W型

- 電気容量
200V、0.4～0.6kW
操作盤仕様 電源 三相200V
- 寸法
縦465×横1840×厚25mm
重量：約5kg

200W型

- 電気容量
200V、0.2～0.3kW
操作盤仕様 電源 三相200V
- 寸法
縦465×横950×厚25mm
重量：約3kg

パネルヒーターの特長

パネルの**全面から熱を出します。**

パネルヒーターには「カーボンヒーター」という発熱体を使用しています。このヒーターは室温が低いときには高出力、室温が高いときには低出力となる特性があり、パネル表面温度は安全上高温にならない仕様のため**火災や火傷の危険性も低くなります。**

パネルについた汚れも拭き取り易く**衛生的**です。

定期的なメンテナンスは不要で、過去15年以上の実績の中で故障した例はなく耐久性にも優れています。キャスターを付けて移動式にしたり、床台の下に吊してお使い頂くことも可能です。

類似品にご注意を！パネルヒーターは当社にご用命下さい。

人を笑顔にする技術

SHINYO
Manufacturing SHINYO GIKEN KOGYO Co., Ltd.
新洋技研工業株式会社

本社・工場 / 〒950-1241 新潟県新潟市南区下塩俣1463番地1
TEL:025-362-1611 FAX:025-362-1616
関西営業所 / 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-7-1-1205

URL ≫ www.shinyo.co.jp/
E-mail ≫ info30@shinyo.co.jp

2017.01



温度調整自由・衛生的・TCAフリー

ステンレスパネル麹室

SHINYO-Stainless koji room



安全・衛生的・メンテナンスフリー


パネルヒーター

SHINYO-Panel heater

- サーマルタンク
[Thermal tank]
- その他タンク
[Other tank]
- 冷却装置 醸造機械
[Cooling system brewing machine]
- ステンレス麹室パネルヒーター
[Stainless koji room panel heater]
- 醸造タンクオプション
[Brewing tank option]
- ケミカル製品
[Chemical Products]
- プラント設計
[Plant design]
- 水事業
[Water business]

ステンレスパネル麹室

SHINYO-Stainless koji room

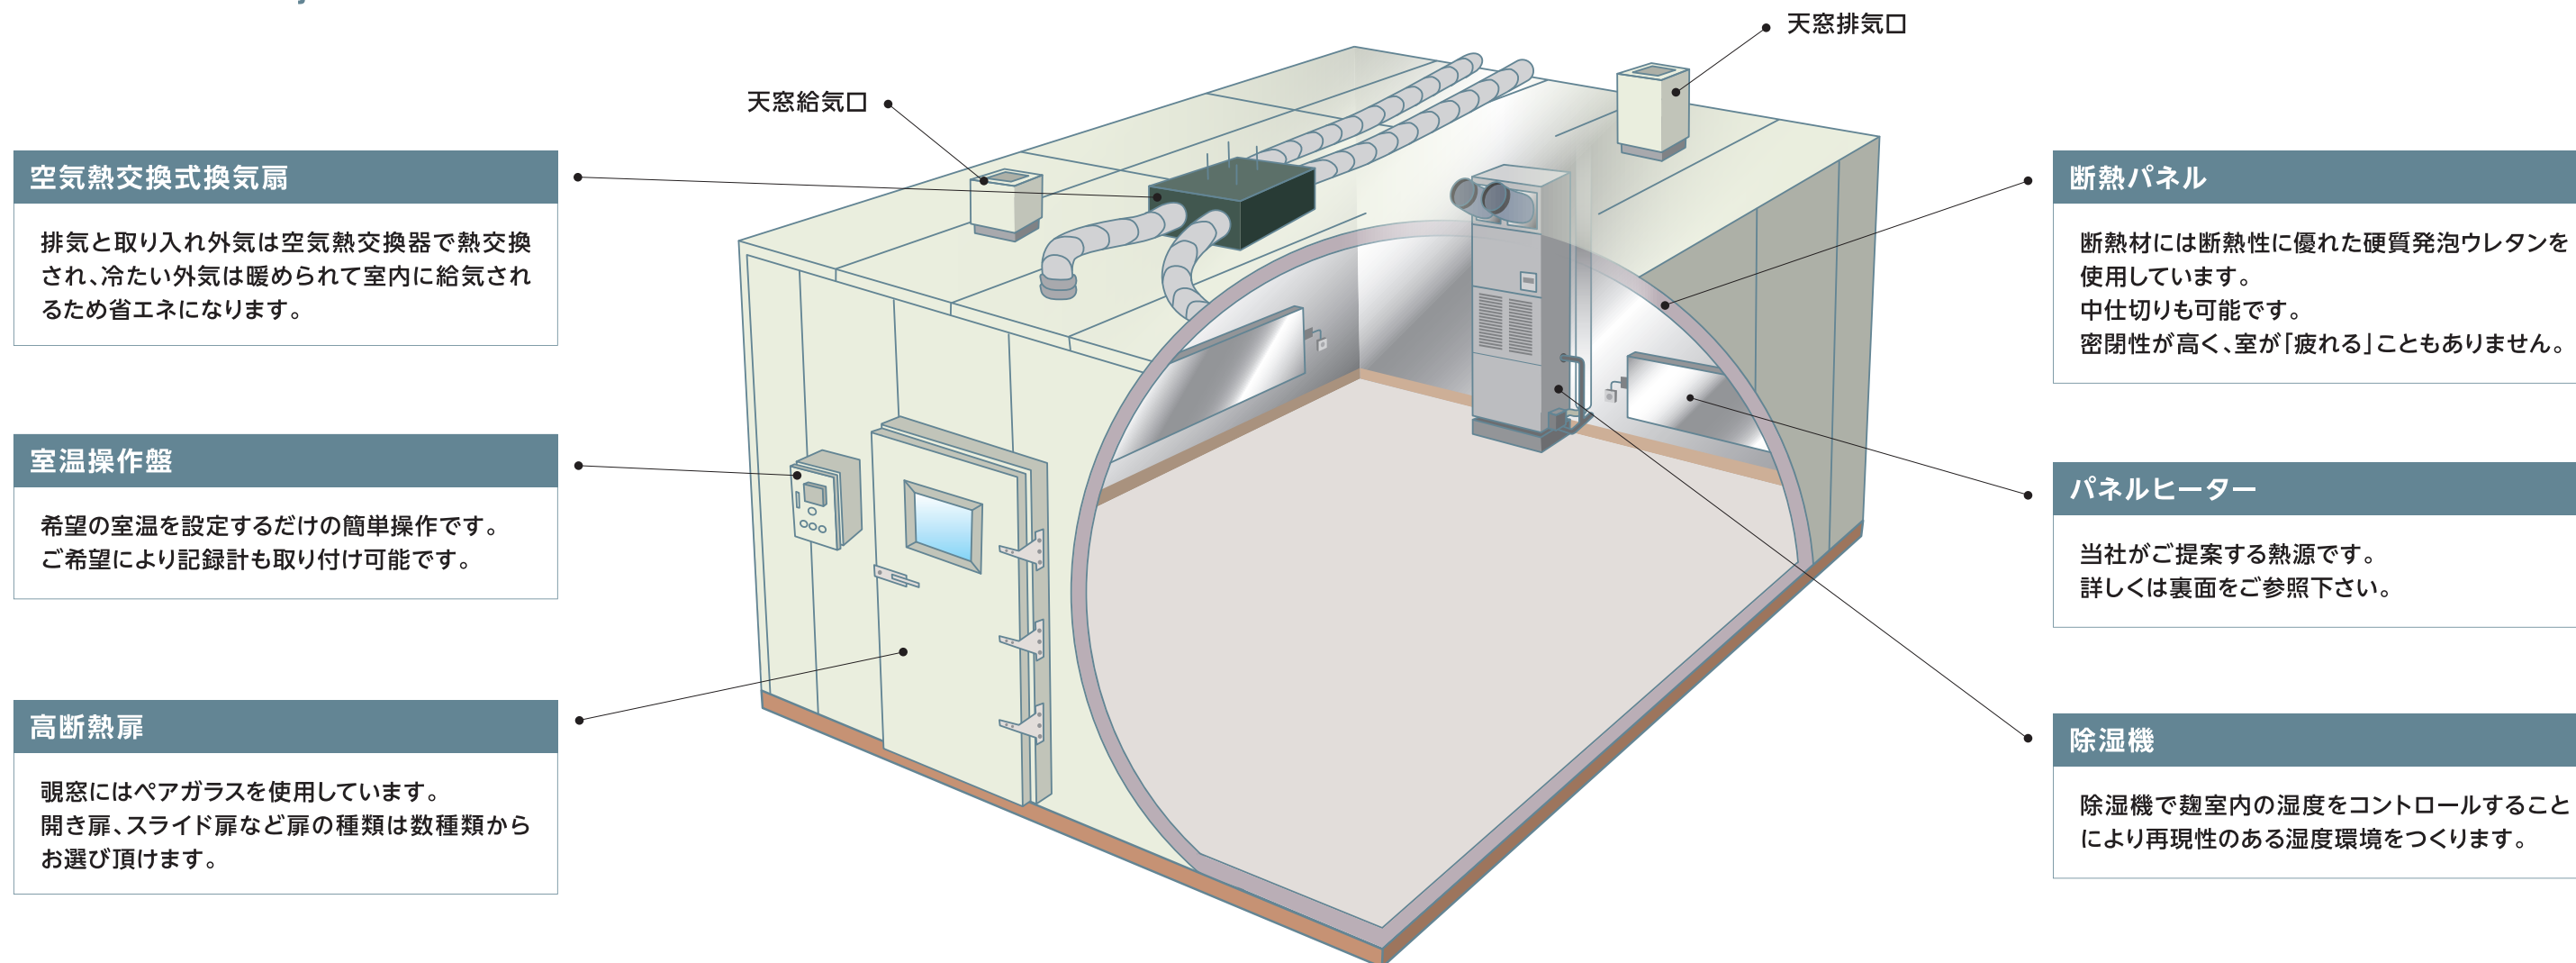

主な特徴

- | | |
|---------------|---|
| 専用設計 | ▶ お客様の麹引込量や設置スペースに合わせた専用設計をします。 |
| 施工期間が短く低コスト | ▶ 自立型軽量パネルで施工性に優れています。工場製作をするため現地での施工期間が短くなります。 |
| 明るく、清潔で結露しにくい | ▶ パネルの内面には美しいステンレス鋼板を、外面には防カビ抗菌カラー鋼板を使用しています。床はロンリウムを隙間なく敷きます。清掃や殺菌が隔々まで容易に行なえます。 |

出麹冷却乾燥室で麹の保存が可能

- 除湿と冷却をこれ一台で行なえます。
- 冷却能力が向上し、室温5℃まで冷却できます。
- 冷却乾燥保存することで、麹を従来よりも長く保存できます。

